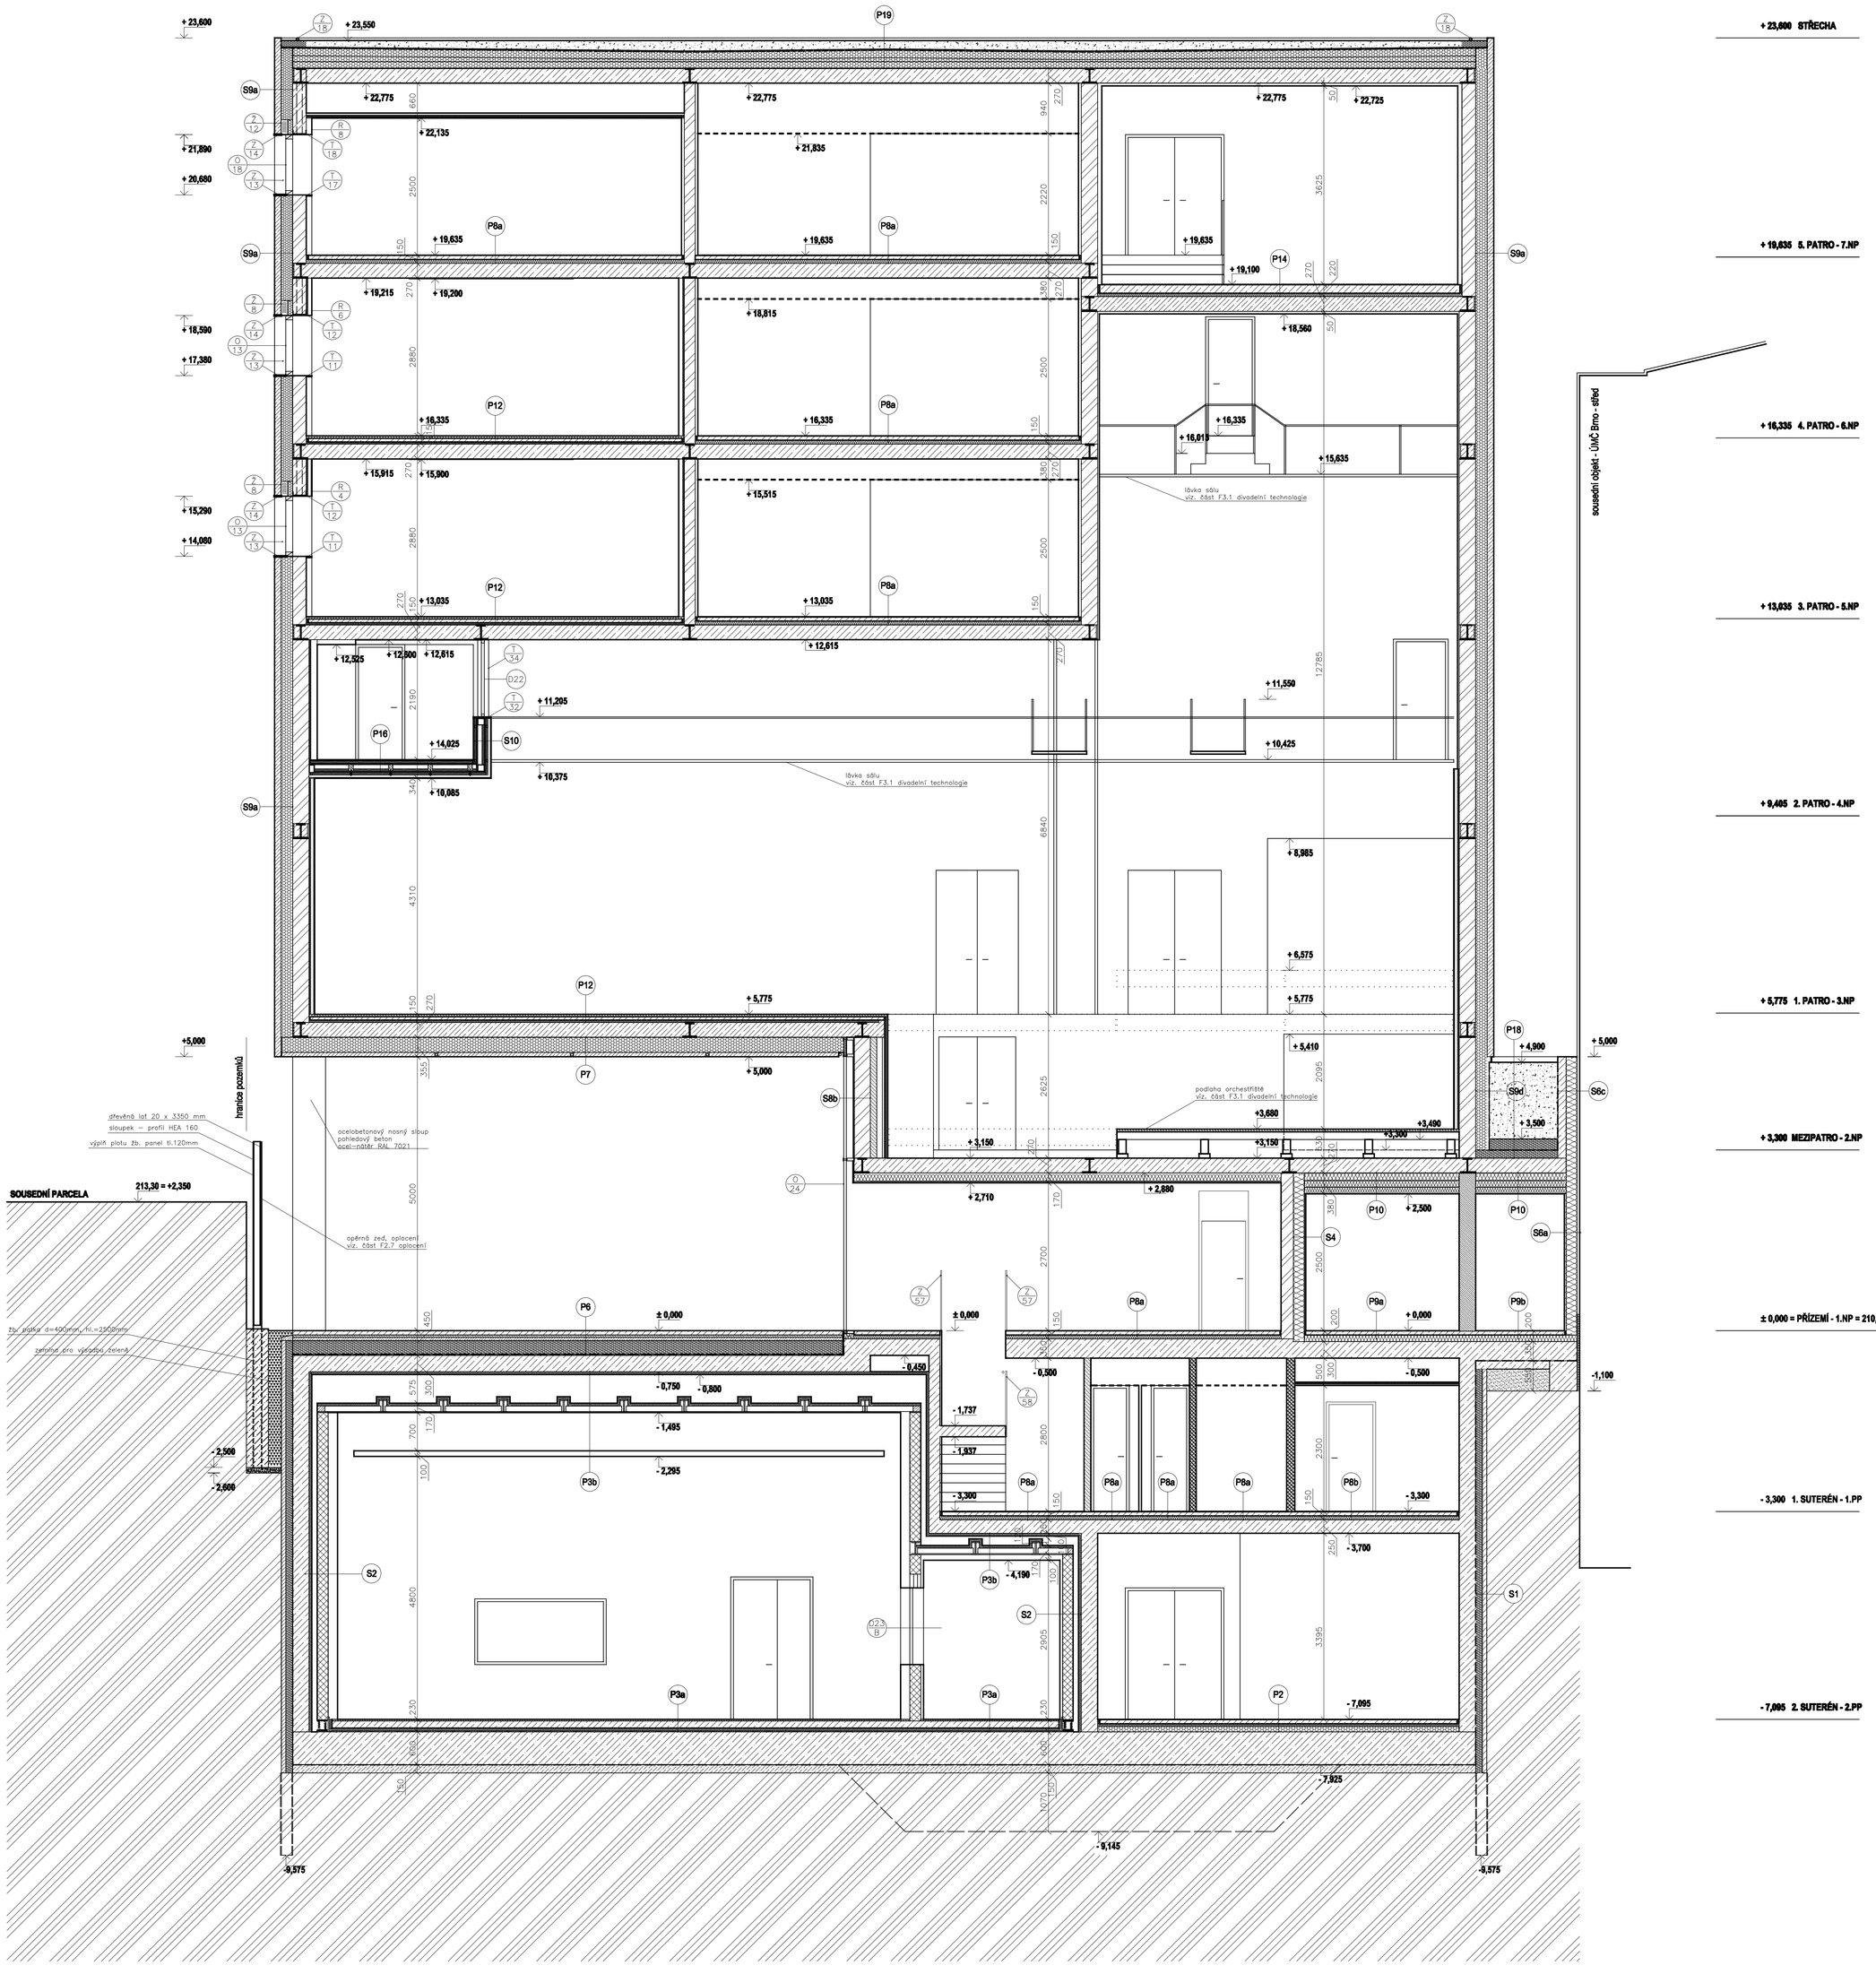

+ 23,600 STŘECHA

+ 19,635 5. PATRO - 7.NP

+ 16,335 4. PATRO - 6.NP

+ 13,035 3. PATRO - 5.NP

+ 9,405 2. PATRO - 4.NP

+ 5,775 1. PATRO - 3.NP

+ 3,300 MEZIPATRO - 2.NP

± 0,000 = PŘÍZEMÍ - 1.NP = 210,95 m n. m.

- 3,300 1. SUTERÉN - 1.PP

- 7,095 2. SUTERÉN - 2.PP

sousední objekt - ÚNČ Erno - střed

LEGENDA MATERIÁLŮ

- železobeton - viz. část F1.2 stavebně k-ční část
- podkladní beton C16/20
- zdivo z keramických AKU tvárnic P10; M5
- zdivo "domu v domě" z keramických AKU tvárnic uložených na pružinách P15; M10
- štěrkový podsyp
- zemina
- příčky SDK
- příčky SDK - požární odolnost dle části F1.3 - PBŘ
- tahokov
- tepelná izolace XPS
- tepelná izolace EPS
- tepelná izolace minerální
- akustická izolace minerální
- hydroizolace fóliová
- svislý pažící prvek HEB 220 + žb. prefa pažení
- ocelobetonová konstrukce
- stávající budovy

LEGENDA PRVKŮ

- O - výplně vnějších otvorů viz. část F1.1.31 Výplně vnějších otvorů
- D - výplně vnitřních otvorů viz. část F1.1.32 Výplně vnitřních výrobků
- T - truhlářské výrobky viz. část F1.1.34 Výpis truhlářských výrobků
- Z - zámečnické výrobky viz. část F1.1.35 Výpis zámečnických výrobků
- Ž - venkovní žaluzie a rolety - stínění viz. část F1.1.36 Výpis ostatních výrobků
- R - vnitřní protipožární rolety viz. část F1.1.36 Výpis ostatních výrobků
- P - skladby vodorovných konstrukcí viz. část F1.1.37 Výpis skladeb konstrukcí
- S - skladby svislých konstrukcí viz. část F1.1.37 Výpis skladeb konstrukcí

POZNÁMKA:

- Pokud je uveden odkaz na obchodní firmu, názvy, nebo specifické označení zboží, je tomu tak z důvodu, aby byl popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě lze použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Takovou změnu je nutné odsouhlasit autorským dozorem investora!!
- veškerá dílenská dokumentace, požadovaná touto zadávací dokumentací, musí být před výrobou předložena a odsouhlasena autorským dozorem investora
- příčky budou vyzděny před provedením podlah
- výplně dveřních otvorů do chatných příček budou osazovány až po jejich vyzdění
- podhledy z tahokovu budou osazeny podle výsledné čisté výšky dveřních otvorů

± 0,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM ARCHITEKTONICKÉ STUDIO radaarchitekti	GENERÁLNÍ PROJEKTANT **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha tel/fax: +420 542 213 617 www.archteam.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha	PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI **ARCHTEAM s.r.o** Vinohradská 184, 130 00 Praha	VYPRACOVALI Ing. Ondřej Gaudl
	VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	
KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno			DATUM 07 / 2009
NÁZEV STAVBY	JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO			
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orlí 19 a 21, Brno			PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ			ČÍSLO VÝKRESU F1.1.14
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ			
ČÁST / PROFESE	1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO 1:50
VÝKRES / DOKUMENT	ŘEZ A			